

Systeme de pose rapide

par SBC


UNE AUTRE INNOVATION SBC, LES EXPERTS DU BARDEAU DE CÈDRE

Un des éléments clés dans la performance des bardeaux de cèdre est l'emplacement approprié des clous. À cet effet, SBC a développé le Système de Pose Facile afin de rapidement guider l'installateur pour un parfait alignement des clous, peu importe le pureau.

AVANTAGES DU SYSTÈME DE POSE FACILE SBC

- Guide simple et éprouvé
- Installation facile et rapide
- Alignement approprié des clous
- Nul besoin de mesurer pour indiquer l'emplacement des clous

Faciliter le clouage assure une installation adéquate et une meilleure performance des bardeaux

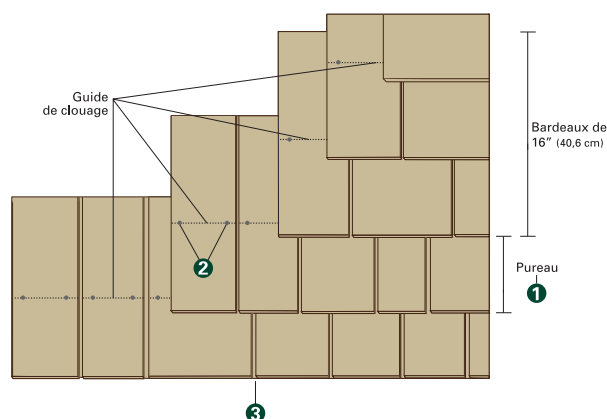

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

- 1 Pureau recommandé : 5" (12,7 cm)
- 2 Fixer 2 clous par bardeau à environ 3/4" (1,9 cm) de chaque côté et à 1" (2,5 cm) au-dessus de la base de la rangée supérieure. Si les bardeaux ont une largeur de plus de 8" (20,3 cm), utiliser 2 attaches supplémentaires à 1" (2,5 cm) de distance près du centre des bardeaux.
- 3 Pour les bardeaux secs ou pré-teints, laisser un espace d'environ 1/8" à 1/4" (0,3 à 0,6 cm) entre chaque bardeau pour permettre l'expansion selon le taux d'humidité du bois.

Tous les bardeaux SBC Extra (A) et Clair (B) équarris, naturels ou pré-teints, sont encochés à 6-1/4" (15,8 cm) de la base.

Pureau	Emplacement des clous
4" (10,2 cm)	1" (2,5 cm) sous la ligne
5" (12,7 cm) standard	Sur la ligne
6" (15,2 cm)	1" (2,5 cm) au-dessus de la ligne

AVANTAGES DES BARDEAUX ÉQUARRIS SBC

- Classés sur les 2 faces
- Largeur minimum 3-7/16" (8,7 cm)
- Précision d'équarrissage 1/64" jusqu'à 10" (4 mm jusqu'à 25,4 cm) de la base
- Système de Pose Facile
- Séchage par déshumidification
- Épaisseur de la teinture uniforme et supérieure
- Meilleur programme de garantie de l'industrie 10/25-30 ans



La Qualité au Naturel !



SBC

Manufacturier de bardeaux de cèdre

www.sbccedar.com
info@sbccedar.com

754, 8^e Rue, Saint-Prospier (Québec) Canada G0M 1Y0

Téléphone : 418 594-6201
Télécopieur : 418 594-8334