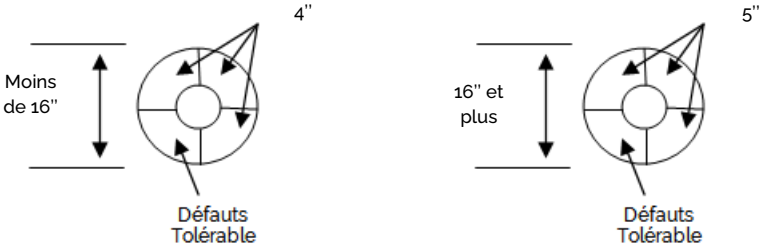


Cèdre

En longueur

DIAMÈTRE MINIMUM	Fin bout 5" (12.5 cm) ; souche 12" (30 cm)
BRANCHES	Toutes les branches doivent être enlevées et coupées au ras du tronc
FIN BOUT	Seules les tiges coupées à la scie mécanique seront acceptées. Les bouts cisailés seront refusés
FOURCHE	Les billes contenant des fourches seront éliminées
COURBE	Maximum de 6" (15 cm) sur 8' (2.4 m)
EMPILEMENT	Les billots doivent être séparés du bois en longueur.
BASE ÉVASÉE	Le bois en longueur doit être coupé au-dessus du niveau des racines pour éviter une base évasée. Les arbres avec un diamètre à la souche de moins de 16" (40 cm) doivent avoir un minimum de 3 faces de 4" (10 cm) de bois sain, et ceux de 16" (40 cm) et plus doivent avoir un minimum de 3 faces de 5" (12.5 cm) de bois sain
DÉFAUTS	

Toutes les billes qui ne respecteront pas les spécifications, qui contiendront moins de bois sain que le minimum permis, ou qui auront une quantité excessive de ces défauts :

- Fendues
- Trou de fourmis, de vers ou de pic bois
- Cœur noir (une attention spéciale doit être portée au cœur noir durant les opérations hivernales)

seront retirées de la pile, pour déduction, ou pour refus.

Sylvain Garneau, Directeur des achats

sgarneau@sbccedar.com

819-661-2766